



LED Straßenleuchte SL150


Name	SL150
Lichtleistung	15555 - 23180 Lumen
Anschlussleistung	100 - 160 Watt
Spannung / Hertz	220-240 V / 50-60 Hz
Überspannungsschutz	10 kV
Lichtfarbe	4000 Kelvin (andere optional)
Farbwiedergabe	CRI > 70
Betriebstemperatur	-25°C / +45°C
Lichtleitsystem	PMMA Linsen
Material	Aluminiumdruckguss / gehärtetes Glas
Korpusfarbe	RAL 7035
Abmessungen	480 x 300 x 96 mm
Gewicht	~5 kg
Zertifikate	CE, ENEC
Schutzart	IP66
Schutzklasse	SK I oder II
Stoßfestigkeit	IK09
Lebensdauer	bis zu 100.000 Stunden
Mastanbindung	Ø 60 mm, justierbar +20°/-5° (Mast-Aufsatz), +15°/-30° (Mast-Ausleger)
Anschluss	Kabel ca. 30 cm
Garantie	5 Jahre
Optional	Andere Gehäusefarbe Schutzklasse II Dimmung 1-10V Stufen-Dimmung 50% DALI-Dimmung Astro DIM Kabelverbindungsstück

Watt	Lumen BSM72 (T2)	Lumen ME / SCL / T2	Kelvin
100	14670	15555	4000
120	17064	18030	4000
140	19620	20800	4000
160	21870	23180	4000

Leistungstoleranz +/- 5 %.

Anwendungsbereiche

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, Gewerbe- und Industriereale, etc.

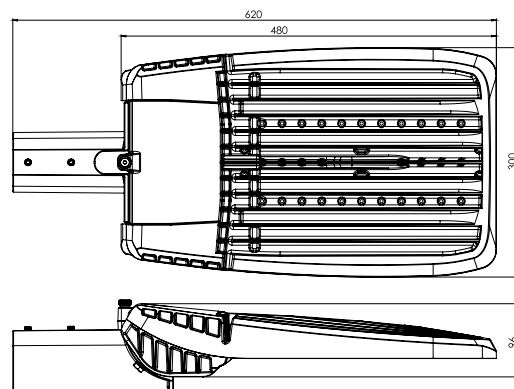

Optiken

