



LED Fluter SPL50



Name	SPL50
Lichtleistung	3925 - 7280 Lumen
Anschlussleistung	27 - 54 Watt
Spannung / Hertz	220-240 V / 50-60 Hz
Überspannungsschutz	10 kV
Lichtfarbe	4000 Kelvin (andere optional)
Farbwiedergabe	CRI > 70
Betriebstemperatur	-25°C / +45°C
Lichtleitsystem	PMMA Linsen
Material	Aluminiumdruckguss / gehärtetes Glas
Korpusfarbe	RAL 7035
Abmessungen	210 x 236 x 33 mm
Gewicht	~2 kg
Zertifikate	CE
Schutzart	IP66
Schutzklasse	SK I oder II
Stoßfestigkeit	IK08
Lebensdauer	bis zu 50.000 Stunden
Montagebügel	justierbar +90°/-90°
Anschluss	Kabel ca. 30 cm
Garantie	5 Jahre
Optional	Andere Gehäusefarbe Schutzklasse II Dimmung 1-10V Stufen-Dimmung 50% DALI-Dimmung Astro DIM Kabelverbindungsstück

Watt	Lumen	Kelvin
27	3925	4000
39	5540	4000
45	6320	4000
54	7280	4000

Leistungstoleranz +/-5 %

Anwendungsbereiche

Fassadenmontage, Stadtstraßen, öffentliche Plätze, Parkplätze, Parks, Betriebsgelände, etc.

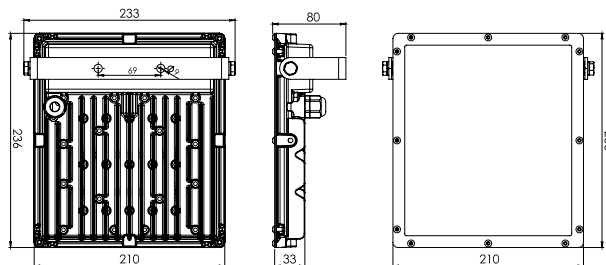

Optik: BSM72 (T2)
andere auf Anfrage