

BENCHMARK PLUS

geolux 



LED STRASSENLEUCHTE  
**PLAIN II retro hanging**

Modernes Slim-Design  
DALI, Dimmung 1-10V / 0-10V, AstroDim  
oder Leistungsreduktion 50% optional  
Modularer Aufbau - alle Komponenten austauschbar


**ANWENDUNGSBEREICHE**

Stadtzentren, öffentliche Plätze, Parkplätze, Parks,  
Betriebsgelände, etc.




Lichtleistung	2250 - 8755 Lumen
Anschlussleistung	18 - 70 Watt
Spannung / Hertz	230 V / 50-60 Hz
Lichtfarbe	4000 Kelvin (andere optional)
Farbwiedergabe	CRI > 70
Umgebungstemperatur	-30°C / +60°C
Optiken	Asymmetrisch
Material	Aluminiumlegierung
Lichtabdeckung	Hochfestes PMMA
Korpusfarbe	DB 703
Zertifikate	CE, ENEC
Schutzart	IP67
Schutzklasse	SK I (SK II optional)
Überspannungsschutz	6 kA (10 kA optional)
Lebensdauer	bis zu 100.000 Stunden
Garantie	5 Jahre
Optional	Dimmung 1-10V Dimmung 0-10V Stufen-Dimmung 50% DALI-Dimmung AstroDim PC Abdeckung oder Gehärtetes Glas Schutzklasse II Überspannungsschutz 10 kA Andere Gehäusefarbe

**PLAIN II retro hanging S**

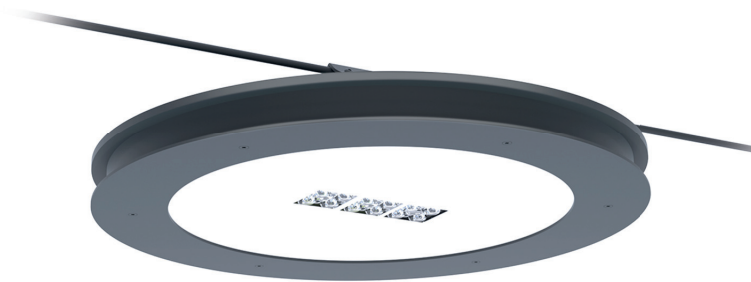

**PLAIN II retro hanging M**

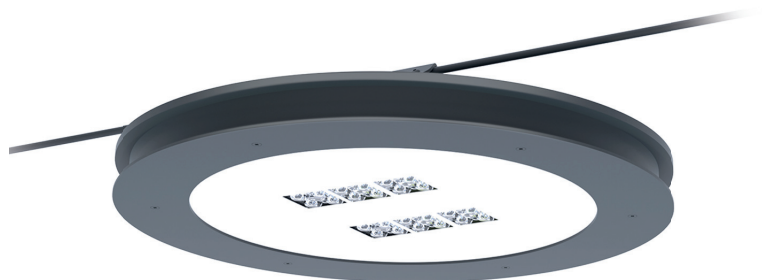

Gehäuse	LEDs	Watt	Lumen
<b>PLAIN II retro hanging S</b> Abmessungen: Ø 550 x H 150 mm	12	18	2500
	12	30	4865
<b>PLAIN II retro hanging M</b> Abmessungen: Ø 550 x H 150 mm	24	50	6253
	24	70	8755

**OPTIKEN**

