

BENCHMARK PLUS



LED STRASSENLEUCHE

SLP20

Kunststoffgehäuse
Hohe Energieeffizienz

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze,
Gewerbe- und Industriearale, etc.



RoHSII

LED



IP66

IK09





50%
DIM

DALI

SPEZIFIKATIONEN

Lichtleistung	1440 - 3040 Lumen
Anschlussleistung	9 - 19 Watt
Spannung / Hertz	220-240 V / 50-60 Hz
Überspannungsschutz	10 kA
Lichtfarbe	4000 Kelvin (andere optional)
Farbwiedergabe	CRI \geq 70 (\geq 80 optional)
Umgebungstemperatur	-25°C / +45°C
Material	Polymer, PP-30% Glasfaserverstärkt
Optik	PMMA Linsen / Asymmetrisch
Zertifikate	CE
Schutzart	IP66
Schutzklasse	SK I (SK II optional)
Stoßfestigkeit	IK09
Lebensdauer	bis zu 50.000 Stunden
Mastanbindung	Ø 60 mm schwenkbar
Garantie	5 Jahre
Optional	Andere Lichtfarbe Schutzklasse II Andere Gehäusefarbe

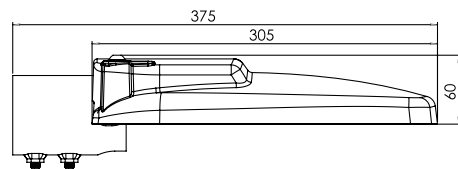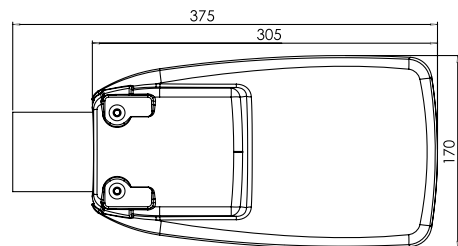

LEISTUNGSTABELLE

Gehäuse	LEDs	Watt	Lumen
SLP20	48	9	1440
Abmessungen: 305 x 170 x 60 mm	48	14	2200
Gewicht: 1,5 kg	48	19	3040

OPTIKEN

