

BENCHMARK PLUS



LED STRASSENLEUCHE

SLP65

Kunststoffgehäuse
Hohe Energieeffizienz

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze,
Gewerbe- und Industriearale, etc.



RoHSII

LED



IP66

IK09




50%
DIM

DALI

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------|---|
| Lichtleistung | 2770 - 7500 Lumen |
| Anschlussleistung | 17 - 50 Watt |
| Spannung / Hertz | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Überspannungsschutz | 10 kA |
| Lichtfarbe | 4000 Kelvin (andere optional) |
| Farbwiedergabe | CRI \geq 70 (\geq 80 optional) |
| Umgebungstemperatur | -25°C / +45°C |
| LED-Treiber | Tridonic, Philips |
| Material | Polymer, PP-30% Glasfaserverstärkt |
| Optik | PMMA Linsen / Asymmetrisch |
| Zertifikate | CE |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse | SK I (SK II optional) |
| Stoßfestigkeit | IK09 |
| Lebensdauer | bis zu 50.000 Stunden |
| Mastanbindung | Ø 60 mm schwenkbar |
| Garantie | 5 Jahre |
| Optional | Andere Lichtfarbe Schutzklasse II Andere Gehäusefarbe |

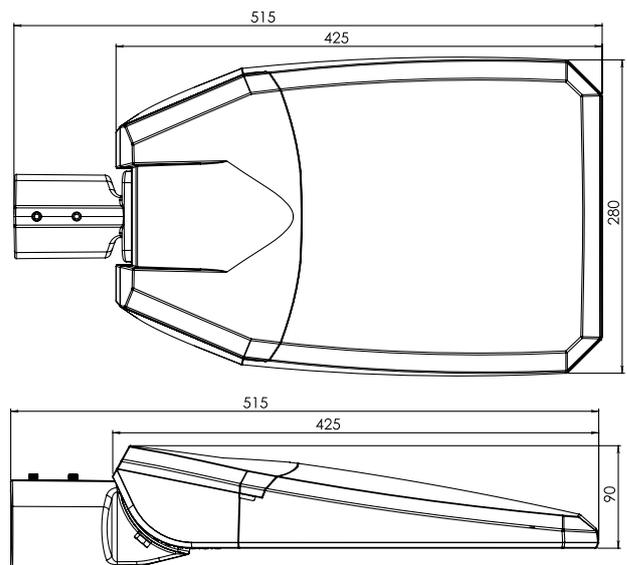

LEISTUNGSTABELLE

| Gehäuse | Watt | Lumen |
|--------------------------------|------|-------|
| SLP65 | 17 | 2770 |
| Abmessungen: 425 x 280 x 90 mm | 25 | 4000 |
| Gewicht: 2,9 kg | 36 | 5680 |
| | 42 | 6426 |
| | 50 | 7500 |

OPTIKEN

